


Uputstvo za instalaciju i korištenje aplikacije


Instalacija EIDMW i OpenSC

1. Pokrenite instalaciju aplikacije "SetupEIDMW.msi" koju ste preuzeli sa naše stranice.
2. Otvorit će Vam se prozor za pokretanje instalacije


Kliknite **Next >**

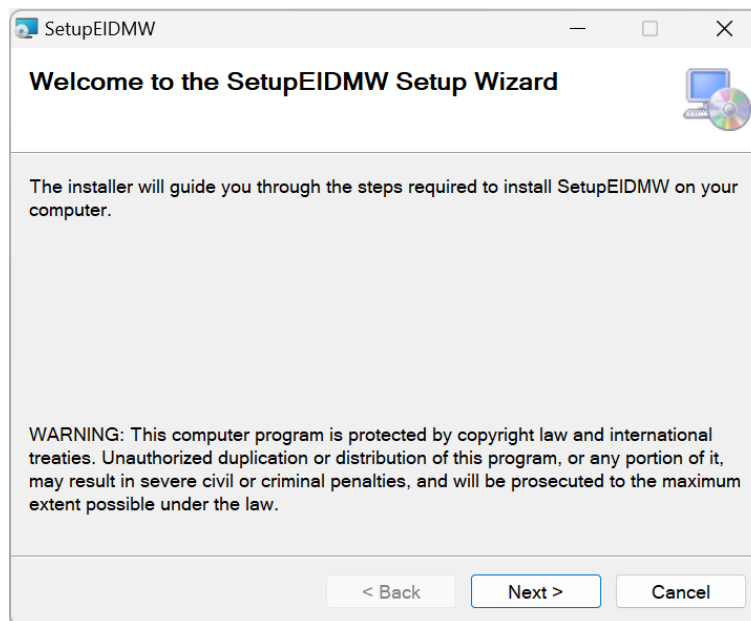


3. Kliknite **Next >**

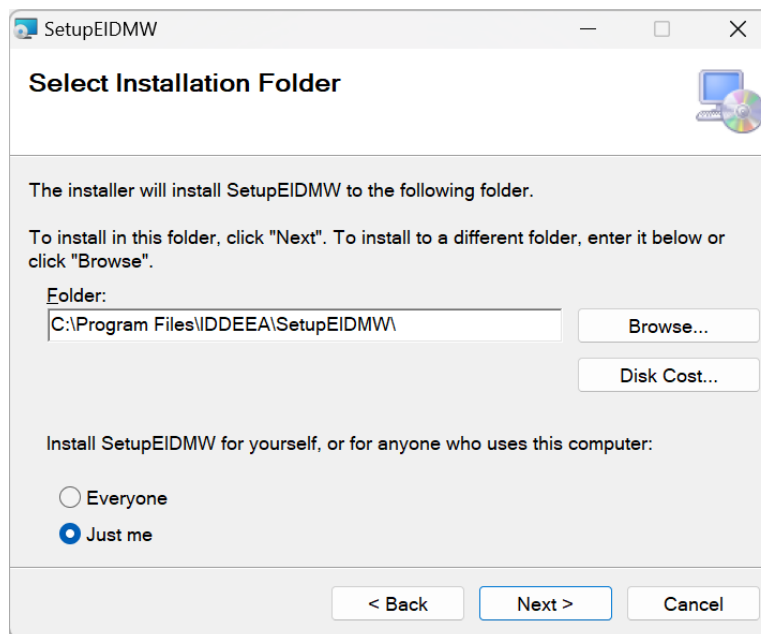


4. Kliknite **Next >**

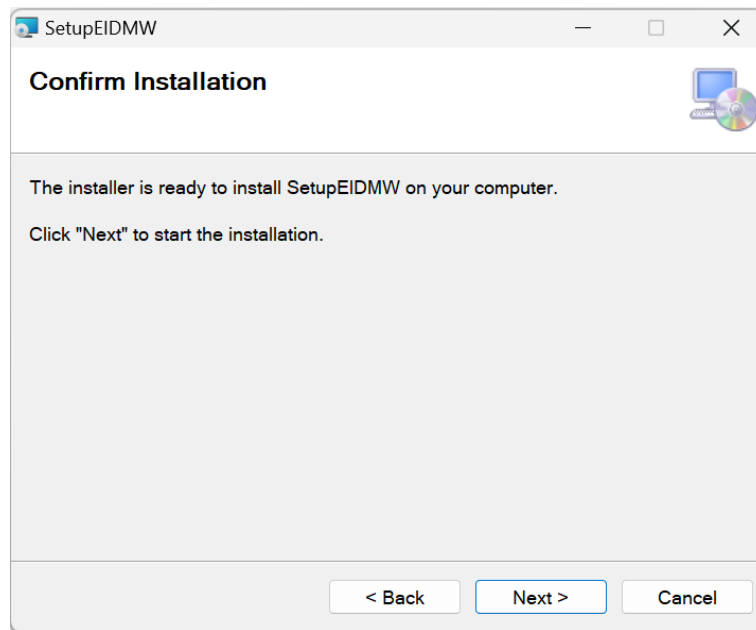


5. Kliknite **Yes** da bi dozvolili intalaciju aplikacije

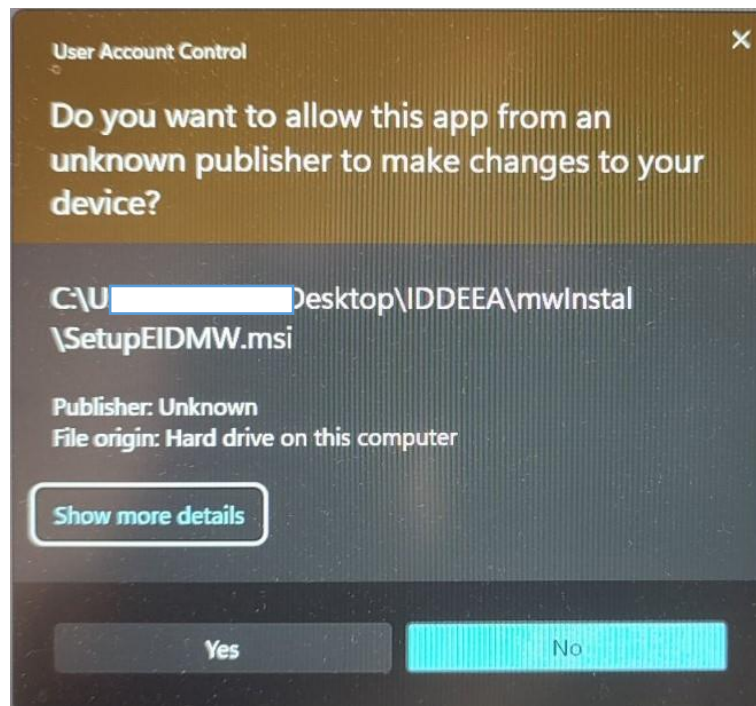


6. Sačekajte da se instalacija završi

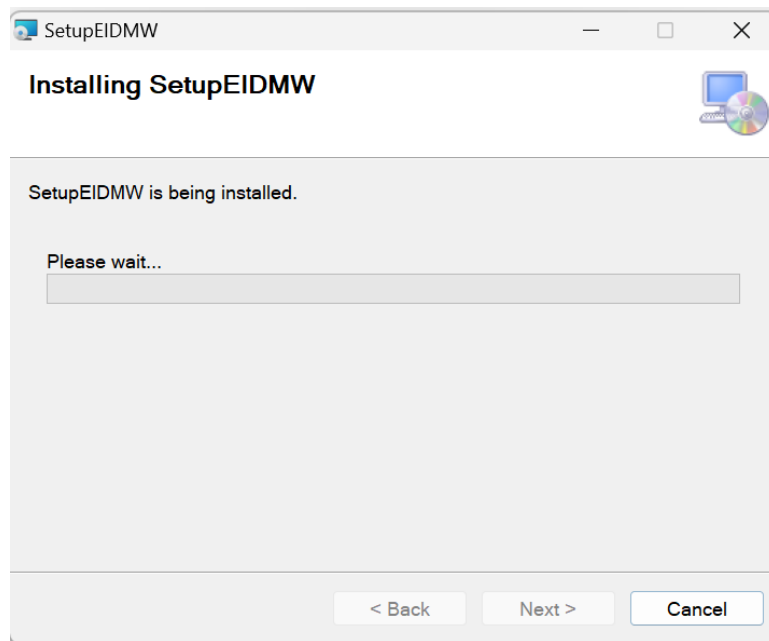


7. Otvoriće Vam se prozor koji će Vas obavijetiti o uspješnoj instalaciji
Kliknite **Close** kako bi zatvorili prozor i samim tim završili instalaciju **SetupEIDMW.msi**

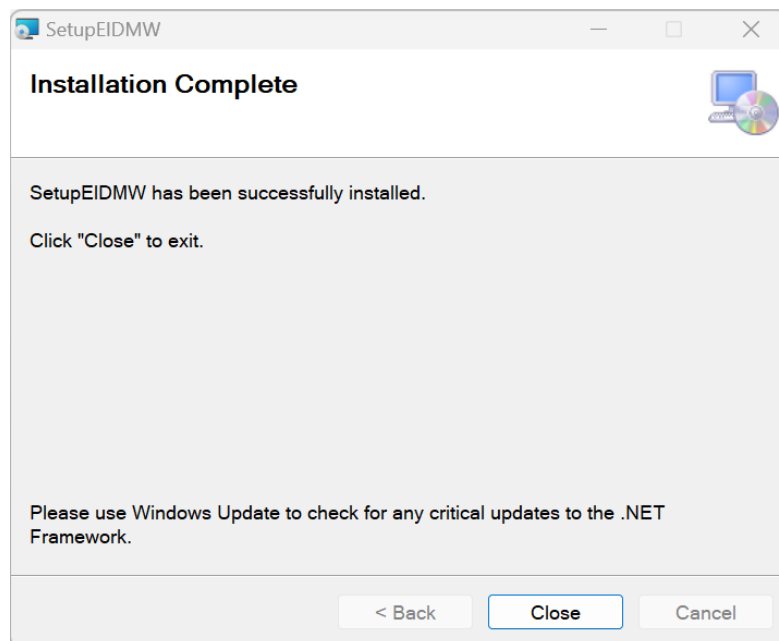


8. Otvorite lokaciju na kojoj ste instalirali aplikaciju
C:\Program Files\IDDEEA\SetupEIDMW
i unutar foldera pokrenite instalaciju
OpenSC-0.25.1_win64.msi
9. Otvoriće Vam se prozor za pokretanje instalacije
Kliknete **Next >**

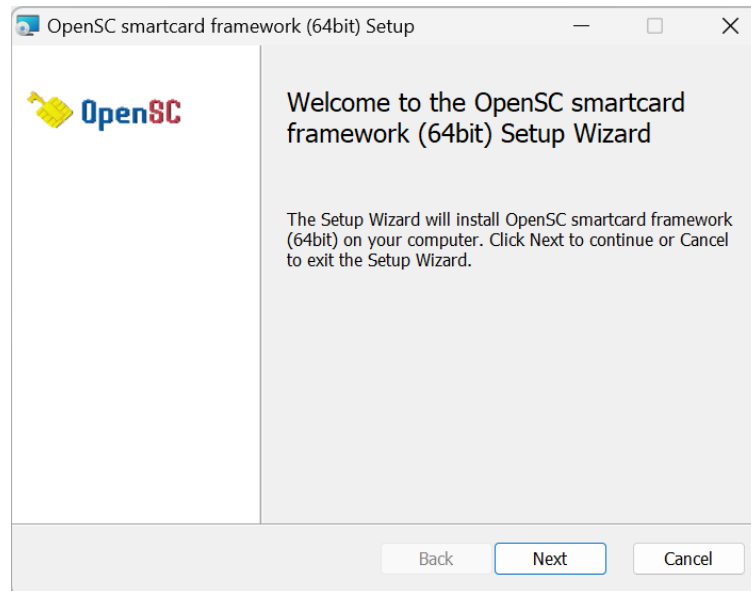


10. Odaberite opciju **Typical** i kliknite **Next**

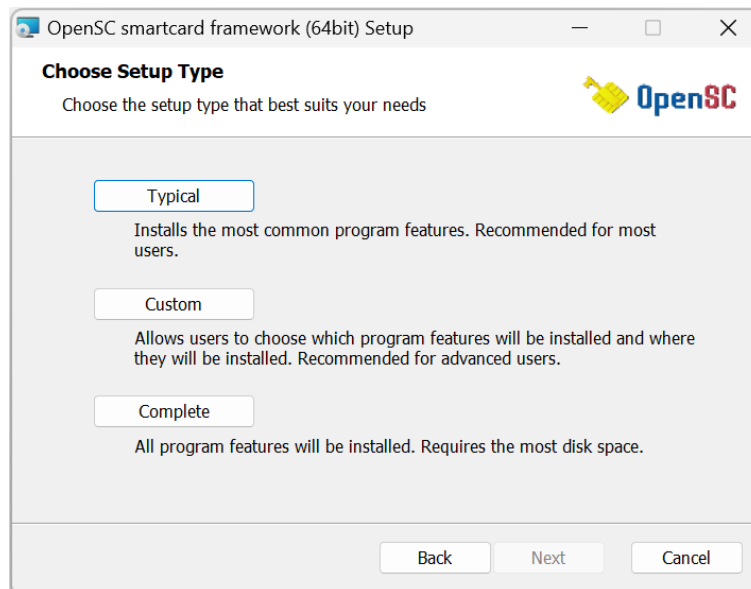


11. Kliknite **Install** kako bi pokrenuli instalaciju **OpenSC-0.25.1_win64.msi**

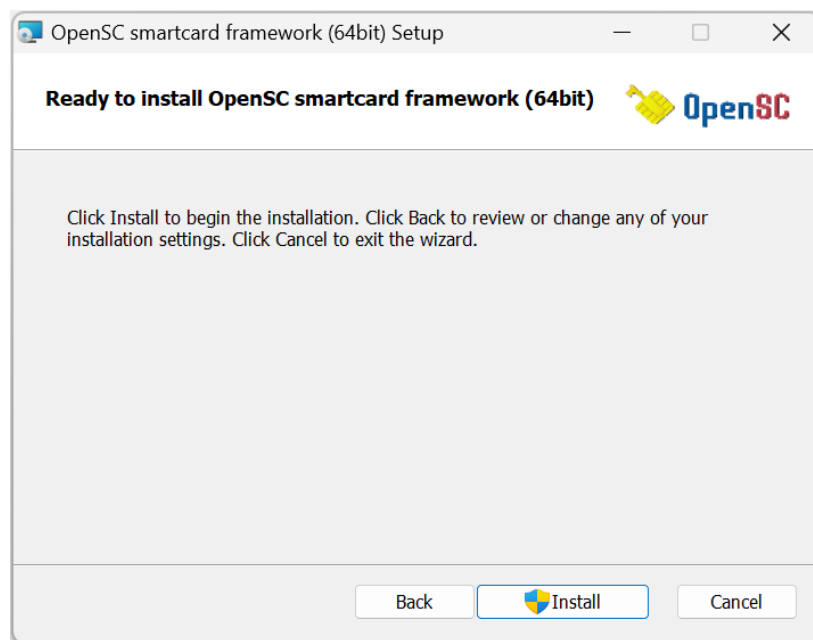


12. Kliknite na **Yes** da bi dozvolili instalaciju aplikacije **OpenSC-0.25.1_win64.msi**

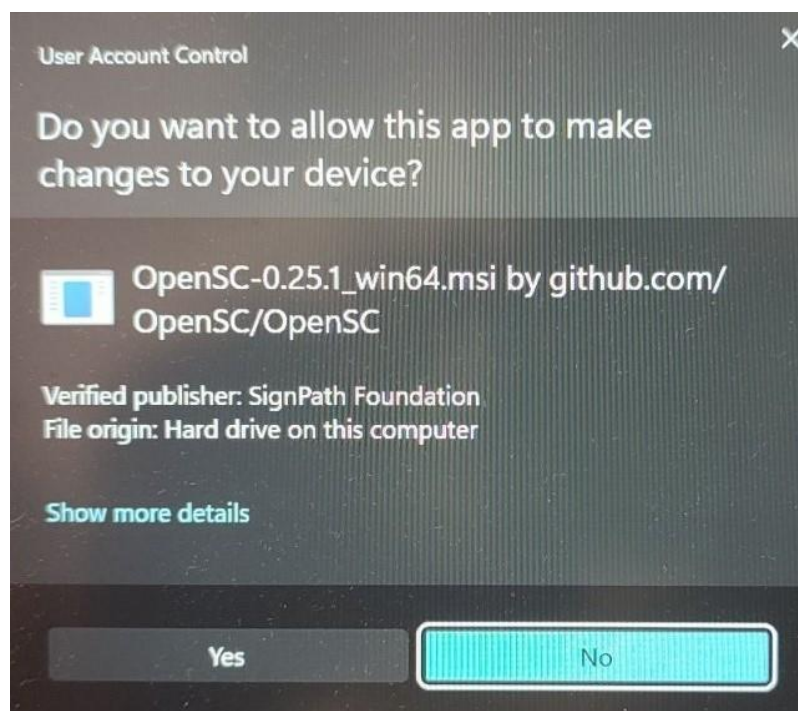

13. Sačekajte da se instalacija završi

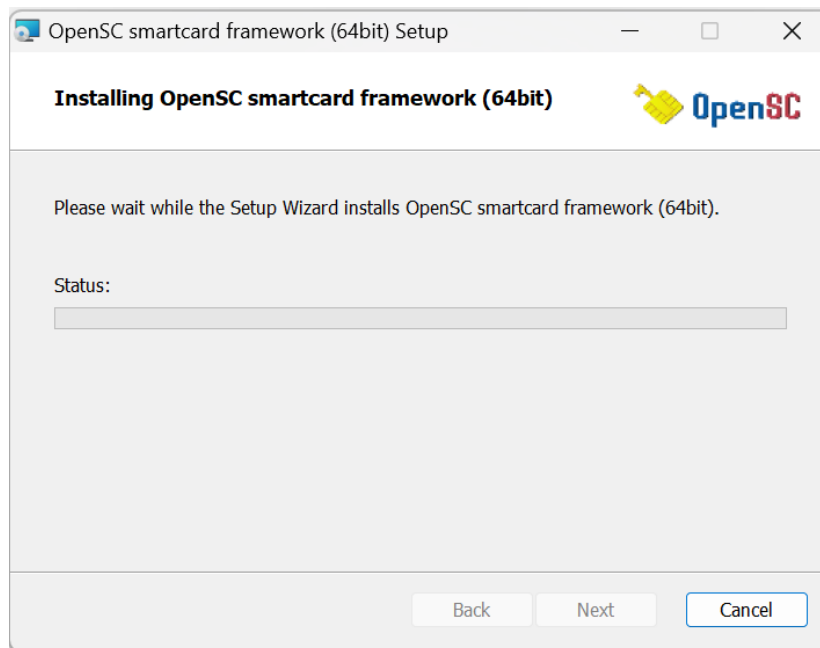

14. Otvoriće Vam se prozor koji će Vas obavijetiti o uspješnoj instalaciji
Kliknite **Finish** kako bi zatvorili prozor i samim tim završili instalaciju **OpenSC-0.25.1_win64.msi**

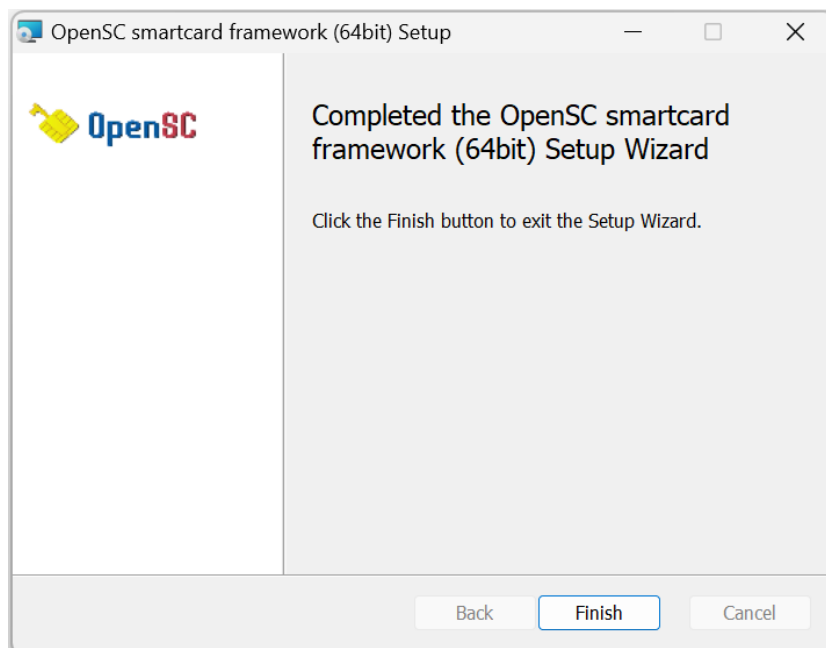


Korištenje aplikacije BiH eID middleware

Nakon uspješne instalacije aplikacije, pojaviće vam se ikonica na desktop-u računara pomoću koje ćete moći pokrenuti middleware aplikaciju.

1. Izbor čitača

Kao početni korak u korištenju middleware-a za BiH LK/OI morate odabrati odgovarajući bezkontaktni čitač sa spojenom BiH eLK/OI sa apletom verzije 2.0

- HID Omnikey 5321CL i HID Omnikey 5421 su testirani čitači a mogu se koristiti i drugi podržani bezkontaktni čitači.

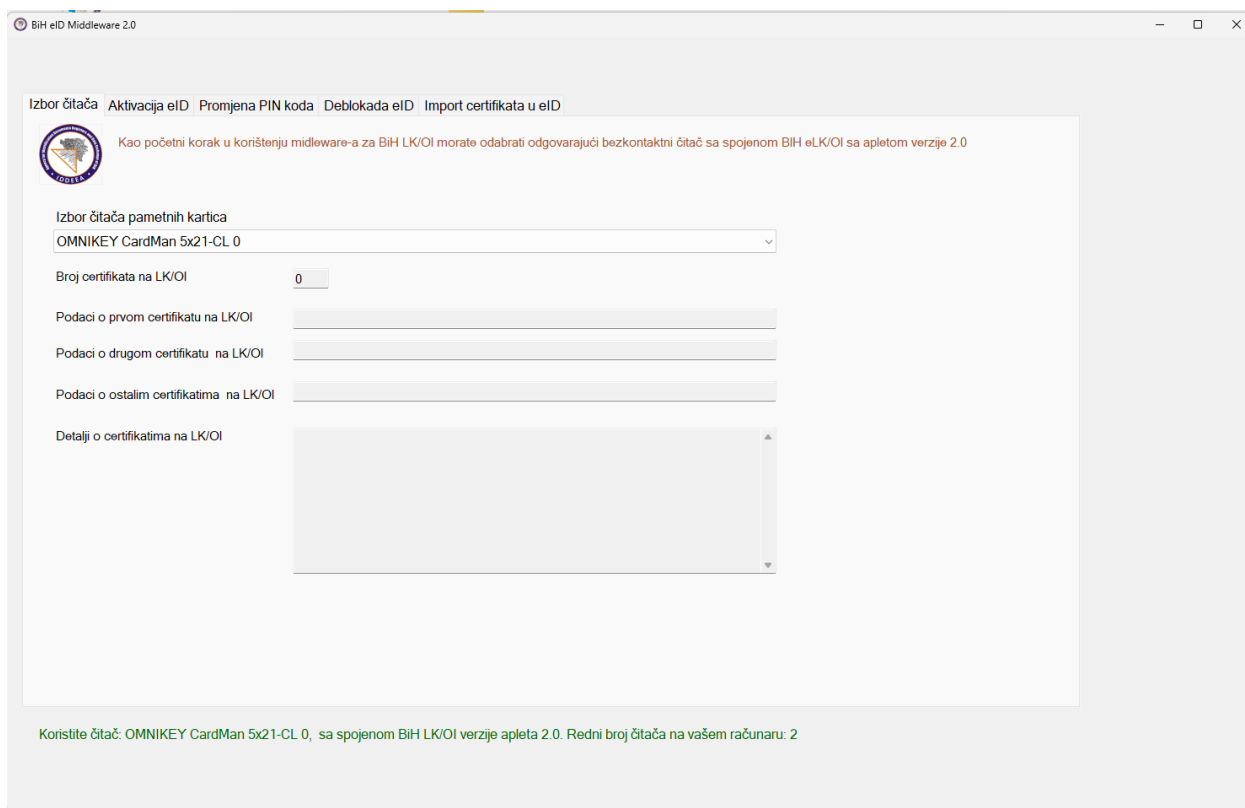

The screenshot shows the 'BiH eID Middleware 2.0' application window. The 'Izbor čitača' (Reader Selection) tab is active. A message states: 'Kao početni korak u korištenju middleware-a za BiH LK/OI morate odabrati odgovarajući bezkontaktni čitač sa spojenom BiH eLK/OI sa apletom verzije 2.0'. Below this, there is a section titled 'Izbor čitača pametnih kartica' (Smart Card Reader Selection) with a dropdown menu currently showing 'OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0'. Below the dropdown are four input fields for card data: 'Broj certifikata na LK/OI' (set to 0), 'Podaci o prvom certifikatu na LK/OI', 'Podaci o drugom certifikatu na LK/OI', and 'Podaci o ostalim certifikatima na LK/OI'. A 'Detalji o certifikatima na LK/OI' section with a scrollable area is at the bottom. A status bar at the bottom reads: 'Koristite čitač: OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0, sa spojenom BiH LK/OI verzije apleta 2.0. Redni broj čitača na vašem računaru: 2'.

2. Aplikacija eID

Za sigurnu upotrebu i akviziciju eID digitalnog predstavljanja potrebno je da promijenite PIN kod na LK/OI. Promjena PIN-a se vrši unosom identifikacionog broja koji ste dobili na LK/OI-2A i obrascu dvostrukim unosom vašeg novog PIN-a. Ovdje unesen PIN kod obavezno zapamtite jer će isti služiti kao dokaz da vi osobno koristite LK/OI u svrhe digitalnog predstavljanja prilikom korištenja usluga eServisa. Novi PIN kod treba biti numerički 6 cifara.

BiH eID Middleware 2.0

Izbor čitača Aktivacija eID Promjena PIN koda Deblokada eID Import certifikata u eID

 Za sigurnu upotrebu i aktivaciju eID digitalnog predstavljanja potrebno je da promijenite PIN kod na LK/OI. Promjena PIN-a se vrši unosom identifikacijskog broja koji ste dobili na LK-OI-2A i obrascu dvostrukim unosom vašeg novog PIN-a. Ovdje unesen PIN kod obavezno zapamtite jer će isti služiti kao dokaz da vi osobno koristite LK/OI u svrhe digitalnog predstavljanja prilikom korištenja usluga eServisa. Novi PIN kod treba biti numerički sa 6 cifara.

Identifikacijski broj

Vaš novi PIN kod

Ponovite vaš novi PIN kod

Rezultat operacije

Info:

3. Promjena PIN koda

Ovu formu upotrebljavate kada želite promijeniti PIN kod na LK/OI. Promjena PIN koda zahtjeva unos trenutno važećeg PIN koda. PIN kod mora biti sadržavati 6 cifara.

BiH eID Middleware 2.0

Izbor čitača

Aktivacija eID

Promjena PIN koda

Deblokada eID

Import certifikata u eID



Ovu formu upotrebljavate kada želite promijeniti PIN kod na LK/OI . Promjena PIN koda zahtjeva unos trenutno važećeg PIN koda.
PIN kod mora biti numerički sa 6 cifara.

Vaš sadašnji PIN kod

Vaš novi PIN kod

Ponovite vaš novi PIN kod

Promjeni PIN kod

Rezultat operacije

Info:

4. Deblokada eID

Ovu formu upotrebljavate kada vam je vasa eLK/OI blokirana sa 3 ili više pogrešna uzastopna unosa PIN koda. Koristi OpenSC projekat pa ga je neophodno instalirati u skladu sa arhitekturom vašeg Windows OS-a i PC-a. Link za download je <https://github.com/OpenSC/OpenSC/releases/>

BiH eID Middleware 2.0

Izbor čitača Aktivacija eID Promjena PIN koda **Deblokada eID** Import certifikata u eID

 Ovu formu upotrebljavate kada vam je vaša eLK/OI blokirana sa tri ili više pogrešna uzastopna unosa PIN koda. Koristi OpenSC projekat pa ga je neophodno instalirati u skladu sa arhitekturom vašeg Windows OS-a i PC-a. Link za download je <https://github.com/OpenSC/OpenSC/releases/>

broj LK/OI

Administratorski ključ

Generisanje Admin ključa

Rezultat deblokiranja

Novi PIN kod

Deblokiraj eLK/OI

Info:

5. Unos certifikata u eID

Forma za import/unos certifikata na eLK/OI je trenutno onemogućena. Kada se stvore pravni preduslovi, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima BiH i CPS politici IDDEEA ovjeritelja usluga od povjerenja, ova forma će biti omogućena.

BiH eID Middleware 2.0

Izbor čitača

Aktivacija eID

Promjena PIN koda

Deblokada eID

Import certifikata u eID



Forma za import/unos certifikata na eLK/OI je trenutno onemogućena. Kada se stvore pravni preduslovi, a u skladu sa pozitivnim pravnim propisima BiH i CPS politici IDDEEA ovjeritelja usluga od povjerenja, ova forma će biti omogućena.

Odabrani certifikat

Odabir certifikata u p12 formatu

PIN kod LK/OI

Lozinka za p12 fajl

Upiši certifikat

Info: